

B-61 ラグランアシンメトリーオール

B-62 セットインアシンメトリーオール2



<作り方>

- [1 下準備](#)
- [2 後身頃にまちをつけます](#)
- [3 前身頃に見返しをつけます](#)
- [4 見返しを表に返してアイロンで整えます](#)
- [5 前後身頃の肩を接ぎ、身頃に袖をつけます](#)
- [6 脇から袖下を縫います](#)
- [7 袖口リブ・裾リブを作ります](#)
- [8 袖にリブをつけます](#)
- [9 裾にリブをつけます](#)
- [10 見返しを押さえるステッチをかけます](#)
- [11 衿ぐり布をつけます](#)
- [12 ボタンをつけて出来上がり！！](#)


1 下準備

裁断後、芯を貼ります。

芯を貼ると縮むことがありますので、全面に芯を貼るパーツ（股下見返し布）は先に芯を貼ってから裁断してください。



ロックができる箇所は先にかけておきましょう（下図赤ライン）

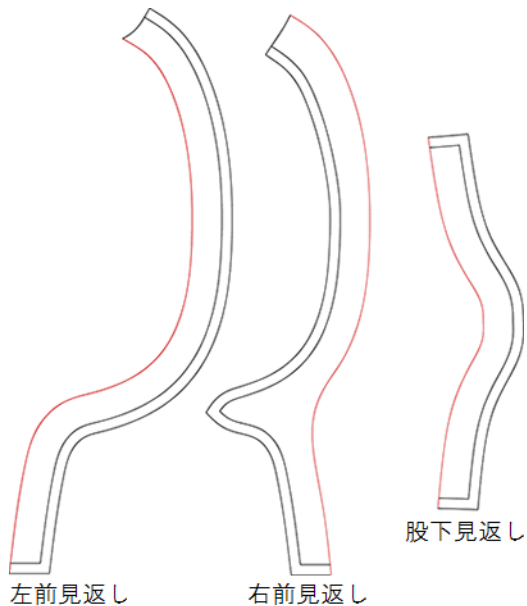

2 後身頃にまちをつけます



3 身頃に見返しをつけます



4 見返しを表に戻してアイロンで整えます



5 身頃に袖をつけます

<B-61>は先に肩を接いでから袖をつけてください。



6 脇から袖下を縫います



7 袖口リブ・裾リブを作ります

袖口リブは輪にして二つ折りにします。

裾リブは両端を縫い表に返します。



8 袖にリブをつけます



9 裾にリブをつけます

見返しを外して裾リブをつけます。



見返しを折り裾リブと縫います。



縫代始末をします。



表に戻します。



【ボズ工房】

10 見返しを押さえるステッチをかけます
身頃のステッチは型紙を参照してください。



11 衿ぐり布をつけます

衿ぐり布の端始末をし、身頃につけます。



端の始末をします。



表に返してしつけをします。



表からミシンをかけます。



12 ボタンをつけて出来上がり！！

