

JK-2 ホールターネックベスト



<作り方>


- 1 下準備
- 2 バックル用布と角カン用布を縫います
- 3 前身頃を縫います
- 4 前身頃にバックル用布と角カン用布をはさみ込みます
- 5 ボタンをつけて出来上がり！！

【ボズ工房】

1 下準備

*このサンプルは裏布を別生地仕立てにして ご説明しています

<表身頃>

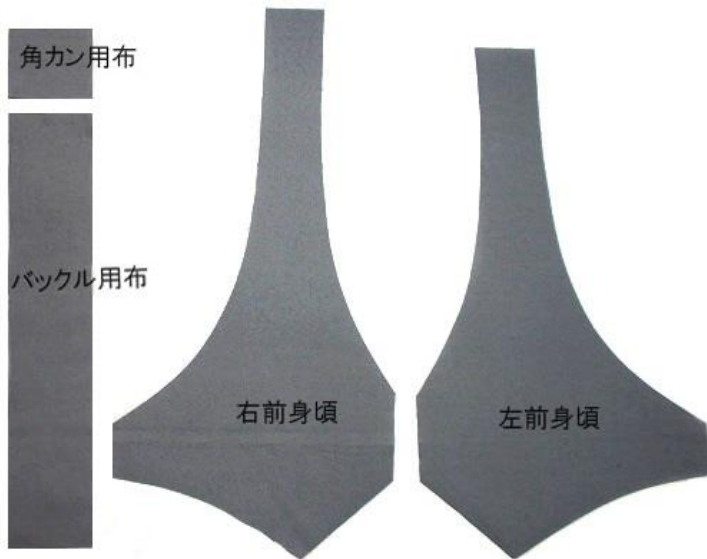

<裏身頃>

point 表身頃より周囲0.1または0.2cm小さめに裁断をすると 裏身頃がきれいに控えることができます




<接着芯>

表地が薄い場合は身頃全体に芯を貼るほうが縫いやすいです
接着芯を貼ってから裁断すると 表地が縮みません




2.バックル用布と角カン用布を縫います


- ・まず生地を2つ折りにし 中縫いをします

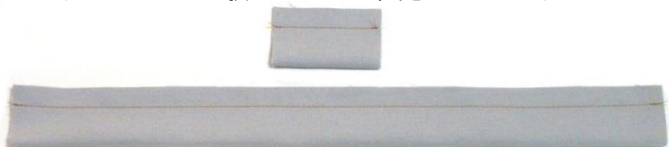

- ・縫代を割って 表に戻します

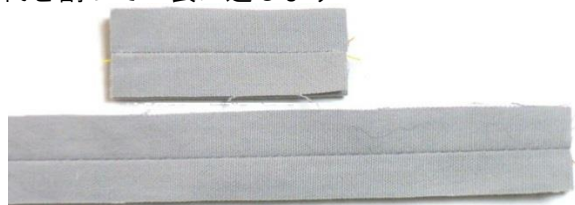

- ・両端に0.2cmステッチをかけます

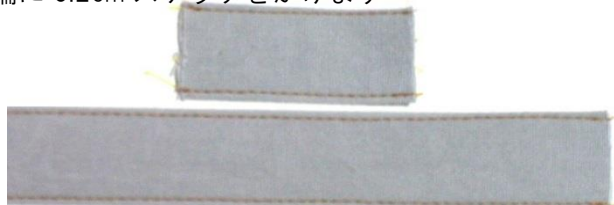


- ・バックル用布の一方を1cmアイロンで折ります



- ・バックルを通して ミシンをかけます



- ・角カン用布に角カンを通して 仮止めします（ミシン・手縫いどちらでも結構です）



- ・下図のように バックル用布の先を角カンに通し、バックルに通します



3.前身頃を縫います

- ・裏身頃の脇（バックル用布・角カン用布を挟み込む位置）をアイロンで1cm折ります



- ・下図のように表身頃と裏身頃を縫い合わせます
その際 表に返すために5cm~6cm位縫い残しておいてください




- ・裏身頃を控えて裁断すると 下図のように少し反ります



- ・返し穴から表に返し アイロンできれいな形にします



- ・返し口を手でまつります

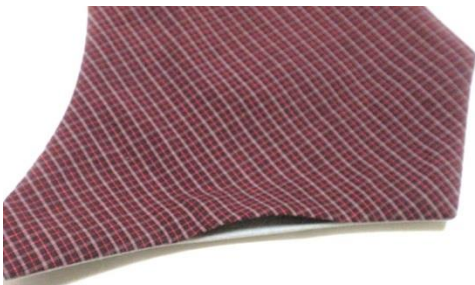

4.前身頃にバックル用布と角カン用布をはさみ込みます

- ・〈2〉で作ったベルトを前身頃に挟み込みます



- ・縫代を入れ込みます



- ・開いている部分を手でまつります



5. ボタンをつけて出来上がり！！

- ・身頃周囲に 0.2cm ステッチをかけます



- ・左前身頃にボタンホール、右身頃にはボタンをつけます

