

B-55 セットイン衿なしアシンメトリー2way オール

B-56 ラグラン衿なしアシンメトリー2way オール




<作り方>

- 1 下準備
- 2 後身頃にまちをつけます
- 3 前身頃に見返しをつけます
- 4 身頃に袖をつけます
- 5 脇から袖下を縫います
- 6 前裾角・まち裾角の始末をします
- 7 裾・袖口にゴムを通します
- 8 衿ぐりの始末をします
- 9 ボタンをつけて出来上がり！！

①下準備

見返し・まちに芯を貼ります

★見返しは生地を粗裁ちし先に芯を貼ってから裁断してください

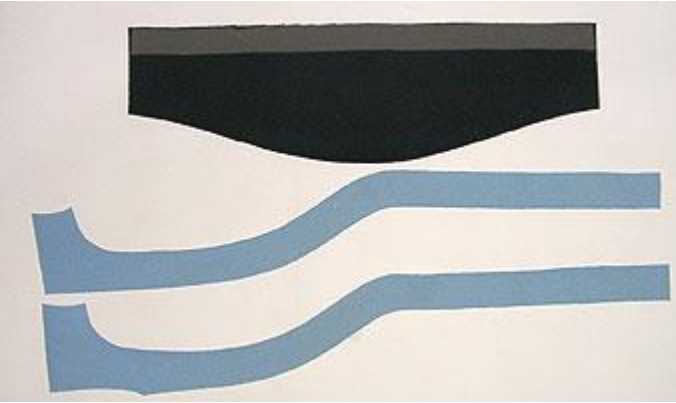

縫代始末（ロック・ジグザグ）が出来る所は先におきましょう（下図赤い部分）

<B-55>



<B-56>





②後身頃にまちをつけます



③前身頃に見返しをつけます



★生地が厚い場合は下図のように縫代をカットしてください。

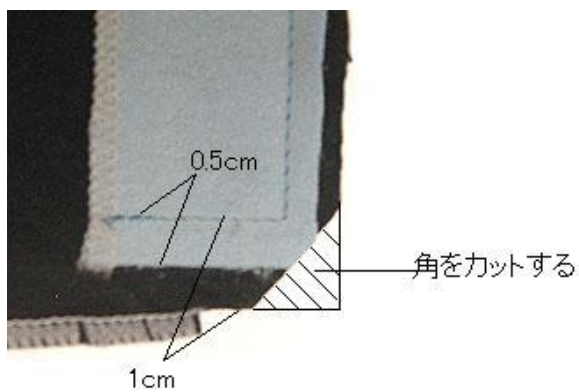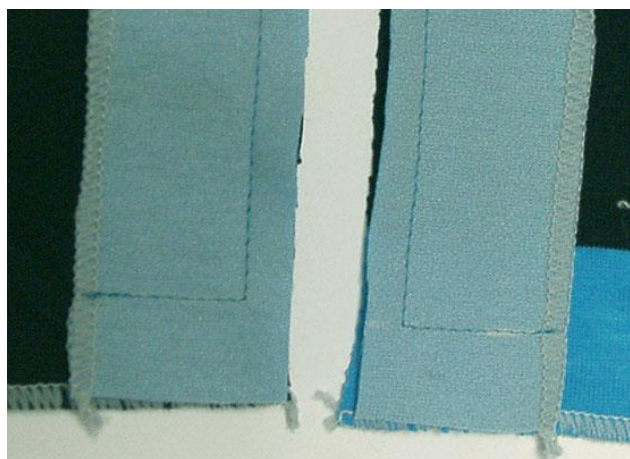

見返しを表に返し、アイロンで整えます。



裾にゴムを通すのえ、[見返しステッチ]をかける時ゴムの端も一緒にミシンをかけます。
先にゴム（21cm）の端を見返しの中に入れておきます。



見返しにステッチをかけます。



【ボズ工房】

ゴムの端はステッチで止めています。



④身頃に袖をつけます

★<B-55>の場合

肩を接ぎ、身頃に袖をつけます。



★<B-56>の場合

身頃に袖をつけます。(肩を接ぐ工程はありません。)



⑤脇から袖下を縫います




⑥前裾角・まち裾角の始末をします

見返しを折り、裾出来上がり線を縫います




生地が厚くゴロゴロする場合は、縫代をカットしてください

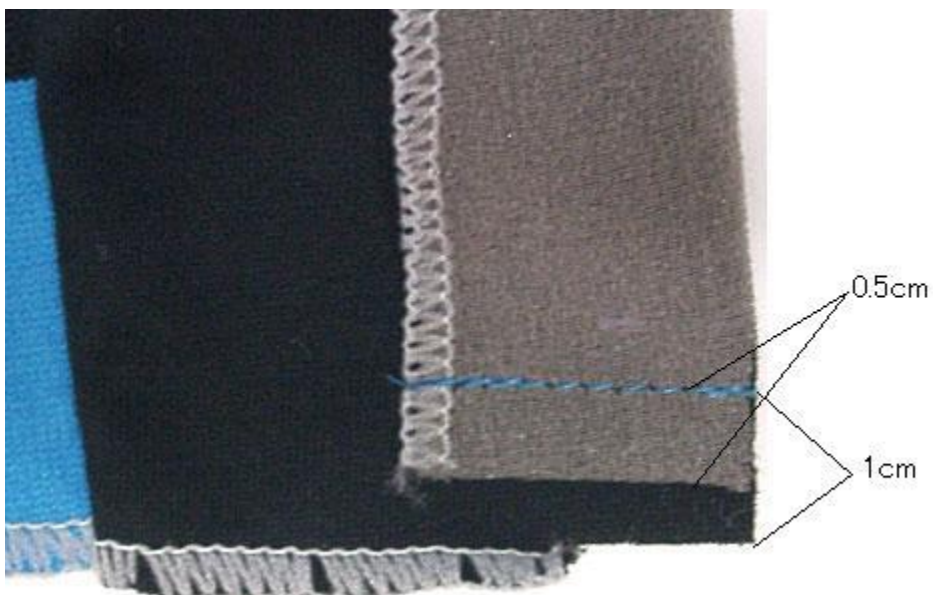

⑦裾・袖口にゴムを通します

裾用（21cm2本）・袖口用（14cm2本）のゴムをカットします

袖口用は輪にします

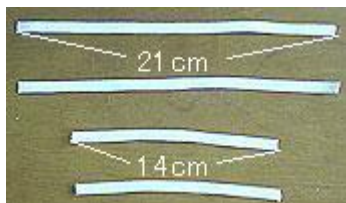

まず、裾にゴムを通します

前身頃・まちの見返しには2cm巾ステッチをかけますが、裾にゴムを通すので、

ゴムの端止めを兼ねて、ゴムをひっかけてステッチをかけます

裾にステッチをかけるので、ゴムをひっかけないようにゴムを中にいれてしつけをかけましょう

ステッチ位置の内側にしつけをかけておくと、ステッチでしつけ糸の縫い込みはありません



1cm巾ステッチをかけます



次は、袖口にゴムを通します

裾と同じようにゴムを内側に入れながらしつけをかけます
袖口は細いので、しつけをかけにくいですが、
ゴム入れ口を作り、あとでゴムを通すより簡単だと思います
お好みの方法で縫ってください



1cm 巾ステッチをかけます



⑧ 衿ぐりの始末をします

※今回は[部分縫いコーナー]の<縫代の縁取り 1>A方法で縫っています

表から衿ぐり布をつけます



アイロンをかけます



衿ぐり布を3つ折りにし、前端を縫い、縫代を0.3cm~0.5cm位にカットします

縫い位置



表に返し、裏のミシン目が落ちないように、ステッチをかけます



⑨ボタンをつけて出来上がり！！

<B-55>



<B-56>

